



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАБУКИ DROP DMX



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Мир конфетти» (торговая марка GLOBAL EFFECTS), Россия

<http://globaleffects.ru>, info@globaleffects.ru

тел. +7-499-650-50-78

GLOBAL EFFECTS и EASYFX - зарегистрированные торговые марки ООО «Мир конфетти»

Данная инструкция описывает работу системы сброса занавеса GLOBAL EFFECTS Kabuki Drop DMX.

Информация в данном документе важна для правильного и безопасного использования Kabuki Drop DMX. Если вы не знакомы с установкой, работой, обслуживанием и т.п. системы сброса занавеса Kabuki Drop DMX, просьба внимательно ознакомиться с Инструкцией.

Если вы знакомы с оборудованием, то можете использовать эту инструкцию при необходимости.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ СБРОСА ЗАНАВЕСА KABUKI DROP DMX

Разработана для сброса занавесов, знамен, воздушных шаров или других элементов шоу.

- ✓ Легкая и понятная система управления - система сбрасывает занавес при подаче электропитания или сигнала DMX.
- ✓ Закрепление без люверсов и крючков - не требуется обработка ткани, сброс занавеса происходит непринужденно, естественно и красиво, исключая цепляния, механические зажатия и травмирование от металлических элементов на занавесе.
- ✓ Простая замена струбицы для фермы любого диаметра
- ✓ Легкая регулировка зажима ткани
- ✓ Можно использовать материал любой толщины (до 3мм)
- ✓ Надежное соединение PowerCon. Питание электросети 110-230В~50/60Hz. Срабатывание при подаче питания или сигнала DMX.
- ✓ Малые размеры, легкий вес (1,5 кг). Простота и надежность конструкции корпуса и механизмов
- ✓ Рекомендуется закрепление занавеса шагом не более 1м
- ✓ Один элемент выдерживает вес занавеса:
 - шелк: до 4 кг
 - стандартная ткань: до 8 кг
 - бархат - до 10 кг

Не используйте оборудование в других целях, чем описанные выше.

Аксессуары для Kabuki Drop DXM можно приобрести отдельно:



Сетевой кабель
PowerCon



Соединительный кабель
PowerCon



Кронштейн
сценический



Соединительный
кабель DMX


ВВЕДЕНИЕ

Система сброса занавеса Kabuki Drop DMX была разработана для безопасного использования. Используйте Kabuki Drop DMX в следующих условиях:

- Температура воздуха от 0 до 30°C.
- Влажность воздуха не более 75%.
- Окружающий воздух не загрязнен, нет высокой концентрации пыли или запахов.
- Нет вибрации.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж и работа должны проводиться только авторизованным персоналом.
- Используйте страховочные тросики либо другие страховочные устройства.
- Все страховочные устройства должны быть в рабочем состоянии

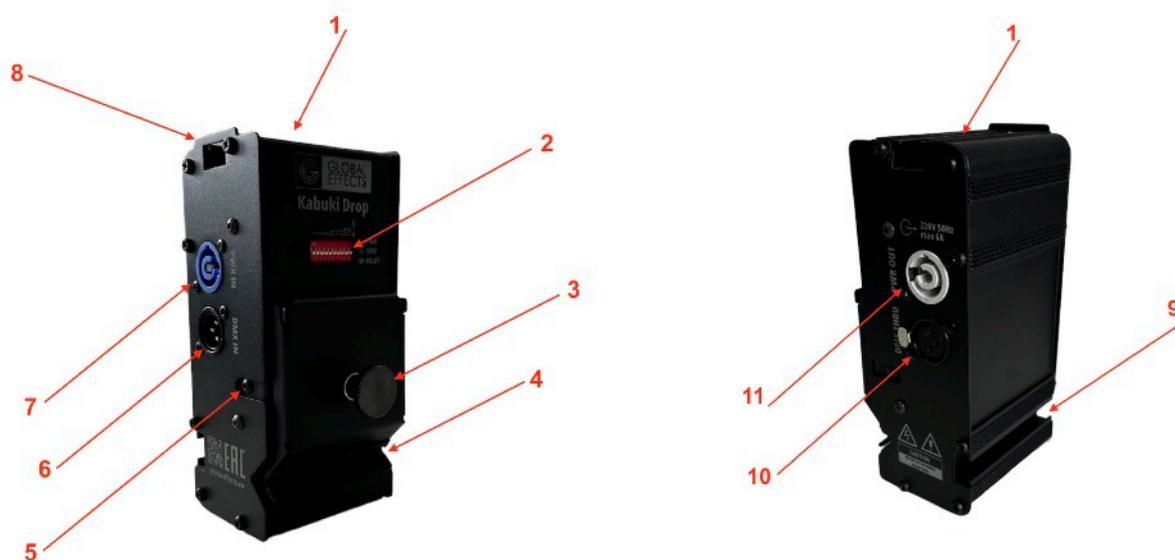

1. Верхний паз для крепления сценического кронштейна
2. DIP-переключатель DMX
3. Ручка регулировки зажима ткани
4. Прижимная крышка
5. Регулировка положения магнита
- 6 и 7. Вход DMX и вход PowerCon
8. Ухо для страховочного тросика
9. Задний паз для крепления сценического кронштейна
- 10 и 11. Выход DMX и выход PowerCon

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распакуйте Kabuki Drop DMX.

Утилизируйте упаковочный материал, чтобы не загрязнять окружающую среду.

Осмотрите устройство на наличие внешних повреждений.

При наличии внешних повреждений – обратитесь к компании-продавцу.

Отказ от ответственности:

ООО «Мир конфетти» не несет ответственность за повреждения, опасные ситуации, которые произошли в результате:

- Неправильного использования Kabuki Drop DMX, иного, чем описано в данном документе.
- Использования оборудования для других целей или в других обстоятельствах, чем описываемые в данном документе.
- Изменений в конструкции Kabuki Drop DMX. Также включая самостоятельную замену частей оборудования.

- Недостаточного ухода.
- Неумелого обращения с оборудованием.

ООО «Мир конфетти» не несет ответственность за любые прямые или косвенные убытки на мероприятии, связанные с неисправностью Kabuki Drop DMX.

УСТАНОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Kabuki Drop DMX может быть поврежден при неправильной установке, если вы не будете следовать инструкциям в данном документе.

⚠ ВНИМАНИЕ! Kabuki Drop DMX может монтироваться только авторизованным персоналом.

Подготовка Kabuki Drop DMX к работе:

1. Закрепите Kabuki Drop DMX на ферму сценическим кронштейном, используя верхний или задний паз для крепления элемента в вертикальном положении.
2. Рассчитайте и закрепите первый и последний элемент Kabuki Drop DMX. Затем разместите другие элементы системы сброса занавеса так, чтобы между ними было приблизительно одинаковое расстояние (рекомендуется не более 1 метра). Это предотвратит провисание ткани.
3. Соедините все элементы Kabuki Drop DMX соединительными проводами.
4. Для соединения следующего элемента Kabuki Drop используйте соединительный кабель Powercon и соединительный кабель DMX. Не соединяйте больше 50 элементов Kabuki Drop DMX в одну цепь.
5. Проверьте, все ли элементы соединены. Подключите цепь Kabuki Drop DMX к источнику питания 110V или 220V и пульту DMX. На устройствах должны загореться LED индикаторы, и все элементы Kabuki должны открыться. Повторите 2 или 3 раза.
6. Отсоедините цепь Kabuki Drop DMX от источника питания.
7. Прикрепите ткань. Для этого открутите ручку зажима ткани против часовой стрелки, чтобы сделать зазор в креплении, затем вставьте ткань и покрутите ручку по часовой стрелке, чтобы ткань была закреплена в устройстве. После того, как вы закрепили всю ткань – вся система Kabuki Drop готова к работе.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь слишком сильно закрутить ручку – при перекручивании зажим автоматически отстегнется.

8. Если вам необходимо использовать ткань, на которой есть люверсы, вы можете закрепить ткань в зажимах Kabuki Drop DMX, в местах, где нет люверсов.
9. Всегда используйте страховочные тросики для закрепления элементов Kabuki Drop на ферме.

Работа с Kabuki Drop DMX:

Kabuki Drop DMX может работать в двух режимах управления: DMX или 220В.

3.1. При управлении DMX:

- подключите кабель DMX
- подключите сетевой кабель
- установите на dip-переключателе необходимый адрес канала. Для удобства можно воспользоваться калькулятором на сайте: <https://dmx-512.ru/dmxcalc.html> либо скачайте приложение DMX Calc.

приложение DMX Calc.

- убедитесь, что 10-й переключатель находится в положении OFF (вниз)

3.2. При управлении 220В (аналог)

- подключите сетевой кабель
- включите 10-й dip-переключатель в положение ON (вверх)

Когда Kabuki Drop DMX получает электрический сигнал, зажимы открываются и ткань сбрасывается. Просто включите источник питания, чтобы ткань сбросилась. Убедитесь, что вы держите включенным источник питания, пока ткань не отстрелилась.

Окончание работы с Kabuki Drop DMX:

1. Отсоедините силовой и соединительные кабели от системы Kabuki Drop DMX
2. Ослабьте струбцину, чтобы снять элементы Kabuki Drop DMX с фермы
3. Положите Kabuki Drop DMX в транспортировочный кейс для предотвращения повреждений во время перевозки.

ПРОБЛЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Kabuki Drop DMX не отстреливает ткань при включение в сеть питания: - проверьте, горит ли LED индикатор, когда подается питание. Проверьте правильность выставленного DMX адреса на dip-переключателе и на пульте. Подайте электричество на более долгое время.

Kabuki Drop все равно не работает: Свяжитесь с организацией-продавцом или напрямую в ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) в случае неопределенности или вопросов по использованию Kabuki Drop.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота: 180мм Ширина: 85мм Глубина: 75мм

Вес: 1,5кг

Макс. нагрузка: 10.0кг

Напряжение: AC 110-230V~50-60Hz

Мощность: 25W

Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления.

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы добиться максимального срока эксплуатации Kabuki Drop DMX, вы должны регулярно проверять и тестировать его на работоспособность. Если Kabuki Drop DMX не работает корректно, пожалуйста, свяжитесь с производителем ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS). Не производите самостоятельно замену запчастей.

ГАРАНТИИ

Гарантия производителя – 36 месяцев с момента покупки.

- Гарантия не действует, если устройство использовалось не по назначению или для других целей, не обозначенных в данной инструкции.

- Гарантия не действует, если устройство использовалось неправильно, или с нарушением правил данной инструкции.

- Гарантия не действует, если устройство было повреждено или имеет признаки вскрытия без разрешения поставщика.

© Copyright 2024 Все права защищены. ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) оставляет за собой право вносить изменения в устройство Kabuki Drop DMX без предварительного уведомления заказчика. Содержание данной инструкции также может быть изменено. Пожалуйста, свяжитесь с ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) напрямую либо через вашего поставщика в случае ремонта или обслуживания. ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за ошибки в данной инструкции и за их последствия.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СИСТЕМА СБРОСА ЗАНАВЕСА GLOBAL EFFECTS KABUKI DROP DMX

Настоящий паспорт является эксплуатационным документом Системы сброса занавеса GLOBAL EFFECTS Kabuki Drop DMX и содержит сведения, необходимые для правильной, безопасной эксплуатации, и поддержания ее в исправном состоянии.

Технические характеристики

Модель: Kabuki Drop DMX

Вес: 1,5кг Макс. нагрузка: 10.0кг

Размеры: 180x75x85мм

Напряжение: AC 110-230V ~50-60Hz

Мощность: 25W

Меры безопасности

К монтажу и эксплуатации Системы сброса занавеса GLOBAL EFFECTS Kabuki Drop DMX допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и инструкцию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

Хранение и транспортирование изделия

Система сброса занавеса GLOBAL EFFECTS Kabuki Drop DMX транспортируется в собранном виде в упаковке из картона либо по 10 штук в транспортировочном кейсе. Систему сброса занавеса GLOBAL EFFECTS Kabuki Drop DMX следует хранить в отапливаемом помещении либо в помещении, где колебание температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе

Гарантии

Гарантийный срок Системы сброса занавеса GLOBAL EFFECTS Kabuki Drop DMX, включая комплектующие изделия, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 36 месяцев с даты продажи.

Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятие-продавец.

Дата выпуска _____

Серийный номер _____

Производитель: ООО «Мир конфетти», Россия, ОГРН 1087746462066, ИНН 7702670489