



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАБУКИ DROP DMX



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Мир конфетти» (торговая марка GLOBAL EFFECTS), Россия

<http://globaleffects.ru>, info@globaleffects.ru

тел. +7-499-650-50-78

GLOBAL EFFECTS и EASYFX - зарегистрированные торговые марки ООО «Мир конфетти»

Данная инструкция описывает работу системы сброса занавеса GLOBAL EFFECTS Kabuki Drop DMX.

Информация в данном документе важна для правильного и безопасного использования Kabuki Drop DMX. Если вы не знакомы с установкой, работой, обслуживанием и т.п. системы сброса занавеса Kabuki Drop DMX, просьба внимательно ознакомиться с Инструкцией.

Если вы знакомы с оборудованием, то можете использовать эту инструкцию при необходимости.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ СБРОСА ЗАНАВЕСА KABUKI DROP DMX

Разработана для сброса занавесов, знамен, воздушных шаров или других элементов шоу.

- ✓ Легкая и понятная система управления - система сбрасывает занавес при подаче электропитания или сигнала DMX.
- ✓ Закрепление без люверсов и крючков - не требуется обработка ткани, сброс занавеса происходит непринужденно, естественно и красиво, исключая зацепки, механические зажатия и травмирование от металлических элементов на занавесе.
- ✓ Простая замена струбицы для фермы любого диаметра
- ✓ Легкая регулировка зажима ткани
- ✓ Можно использовать материал любой толщины (до 3мм)
- ✓ Надежное соединение PowerCon. Питание электросети 110-230В~50/60Hz. Срабатывание при подаче питания или сигнала DMX.
- ✓ Малые размеры, легкий вес (1,5 кг). Простота и надежность конструкции корпуса и механизмов
- ✓ Рекомендуется закрепление занавеса шагом не более 1м
- ✓ Один элемент выдерживает вес занавеса:
 - шелк: до 4 кг
 - стандартная ткань: до 8 кг
 - бархат - до 10 кг

Не используйте оборудование в других целях, чем описанные выше.

Аксессуары для Kabuki Drop DXM можно приобрести отдельно:



Сетевой кабель
PowerCon



Соединительный
кабель PowerCon



Кронштейн
сценический



Соединительный
кабель DMX



Страховочный
тросик


ВВЕДЕНИЕ

Система сброса занавеса Kabuki Drop DMX была разработана для безопасного использования. Используйте Kabuki Drop DMX в следующих условиях:

- Температура воздуха от 0 до 30°C.
- Влажность воздуха не более 75%.
- Окружающий воздух не загрязнен, нет высокой концентрации пыли или запахов.
- Нет вибрации.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж и работа должны проводиться только авторизованным персоналом.
- Используйте страховочные тросики либо другие страховочные устройства.
- Все страховочные устройства должны быть в рабочем состоянии

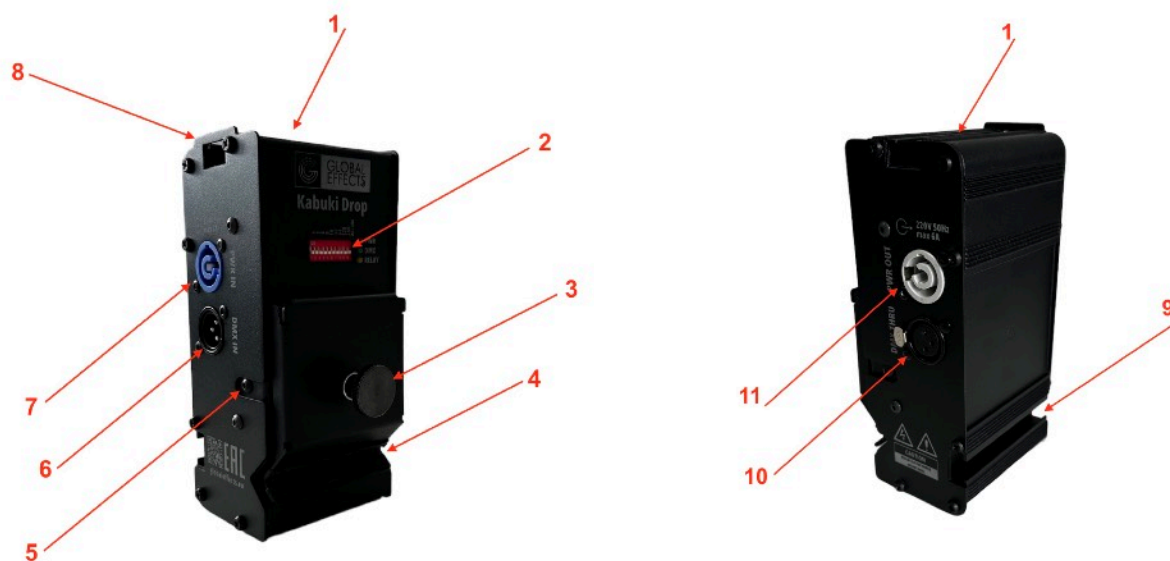

1. Верхний паз для крепления сценического кронштейна
2. DIP-переключатель DMX
3. Ручка регулировки зажима ткани
4. Прижимная крышка
5. Регулировка положения магнита
- 6 и 7. Вход DMX и вход PowerCon
8. Ухо для страховочного тросика
9. Задний паз для крепления сценического кронштейна
- 10 и 11. Выход DMX и выход PowerCon

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распакуйте Kabuki Drop DMX.

Утилизируйте упаковочный материал, чтобы не загрязнять окружающую среду.

Осмотрите устройство на наличие внешних повреждений.

При наличии внешних повреждений – обратитесь к компании-продавцу.

Отказ от ответственности:

ООО «Мир конфетти» не несет ответственность за повреждения, опасные ситуации, которые произошли в результате:

- Неправильного использования Kabuki Drop DMX, иного, чем описано в данном документе.
- Использования оборудования для других целей или в других обстоятельствах, чем описываемые в данном документе.
- Изменений в конструкции Kabuki Drop DMX. Также включая самостоятельную замену частей оборудования.
- Недостаточного ухода.
- Неумелого обращения с оборудованием.

ООО «Мир конфетти» не несет ответственность за любые прямые или косвенные убытки на мероприятия, связанные с неисправностью Kabuki Drop DMX.

УСТАНОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Kabuki Drop DMX может быть поврежден при неправильной установке, если вы не будете следовать инструкциям в данном документе.

 **ВНИМАНИЕ!** Kabuki Drop DMX может монтироваться только авторизованным персоналом.

ПОДГОТОВКА KABUKI DROP DMX К РАБОТЕ:

1. Закрепите Kabuki Drop DMX на ферму сценическим кронштейном, используя верхний или задний паз для крепления элемента в вертикальном положении.
2. Рассчитайте и закрепите первый и последний элемент Kabuki Drop DMX. Затем разместите другие элементы системы сброса занавеса так, чтобы между ними было приблизительно одинаковое расстояние (рекомендуется не более 1 метра). Это предотвратит провисание ткани.
3. Соедините все элементы Kabuki Drop DMX соединительными кабелями.
4. Для соединения следующего элемента Kabuki Drop используйте соединительный кабель Powercon и соединительный кабель DMX. Не соединяйте больше 30 элементов Kabuki Drop DMX в одну цепь.
5. Установите одинаковый DMX-адрес на всех элементах, если вы хотите, чтобы они сработали одновременно, либо разные адреса по вашему сценарию.
6. Проверьте, все ли элементы соединены. Подключите цепь Kabuki Drop DMX к источнику питания 110V или 220V и пульту DMX. На устройствах должны загореться LED индикаторы, и все элементы Kabuki должны открыться при включении адреса на пульте. Отключите подачу сигнала DMX, закройте прижимные крышки и повторите этот пункт еще раз.
7. Отсоедините цепь Kabuki Drop DMX от источника питания или отключите подачу DMX сигнала.
8. Прикрепите ткань. Для этого открутите ручку зажима ткани против часовой стрелки, чтобы сделать зазор в креплении, затем вставьте ткань и покрутите ручку по часовой стрелке, чтобы ткань была закреплена в устройстве. После того, как вы закрепили всю ткань – вся система Kabuki Drop готова к работе.

⚠ ВНИМАНИЕ! Если ткань не зажимается при полном закручивании - отрегулируйте положение магнита двумя регулировочными винтами (на рис. 5): положение вперед или назад.

8. Если вам необходимо использовать ткань, на которой есть люверсы, вы можете закрепить ткань в зажимах Kabuki Drop DMX, в местах, где нет люверсов.
9. Всегда используйте страховочные тросики для закрепления элементов Kabuki Drop на ферме.

РАБОТА С KABUKI DROP DMX:

Kabuki Drop DMX может работать в двух режимах управления: DMX или включением питания.

3.1. При управлении DMX:

- подключите кабель DMX
- подключите сетевой кабель
- установите на dip-переключателе необходимый адрес канала. Для удобства можно воспользоваться калькулятором на сайте: <https://dmx-512.ru/dmxcalc.html> либо скачайте приложение DMX Calc.

воспользоваться калькулятором на сайте: <https://dmx-512.ru/dmxcalc.html> либо скачайте приложение DMX Calc.

- убедитесь, что 10-й переключатель находится в положении OFF (вниз)

3.2. При управлении включением питания (аналог)

- подключите сетевой кабель
- включите 10-й dip-переключатель в положение ON (вверх)

Обращаем внимание, что в режиме управления 220В (10-й dip) открытие зажима может срабатывать с задержкой до 1 сек.

Когда Kabuki Drop DMX получает электрический сигнал, зажимы открываются и ткань сбрасывается. Просто включите источник питания, чтобы ткань сбросилась. Убедитесь, что вы держите включенным источник питания, пока ткань не отстрелилась.

⚠ ВНИМАНИЕ! Как только ткань отстрелилась, выключите источник питания. В противном случае магниты могут перегреться и оплавиться.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ С KABUKI DROP DMX:

1. Отсоедините силовой и соединительные кабели от системы Kabuki Drop DMX
2. Ослабьте струбцину, чтобы снять элементы Kabuki Drop DMX с фермы
3. Положите Kabuki Drop DMX в транспортировочный кейс для предотвращения повреждений во время перевозки.

ПРОБЛЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Kabuki Drop DMX не отстреливает ткань при включение в сеть питания: - проверьте, горит ли LED индикатор, когда подается питание. Проверьте правильность выставленного DMX адреса на dip-переключателе и на пульте. Подайте электричество на более долгое время.

Kabuki Drop все равно не работает: Свяжитесь с организацией-продавцом или напрямую в ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) в случае неопределенности или вопросов по использованию Kabuki Drop.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота: 180мм Ширина: 85мм Глубина: 75мм

Вес: 1,5кг

Макс. нагрузка: 10.0кг

Напряжение: AC 110-230V~50-60Hz

Мощность: 25W

Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления.

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы добиться максимального срока эксплуатации Kabuki Drop DMX, вы должны регулярно проверять и тестировать его на работоспособность. Если Kabuki Drop DMX не работает корректно, пожалуйста, свяжитесь с производителем ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS). Не производите самостоятельно замену запчастей.

ГАРАНТИИ

Гарантия производителя – 36 месяцев с момента покупки.

- Гарантия не действует, если устройство использовалось не по назначению или для других целей, не обозначенных в данной инструкции.

- Гарантия не действует, если устройство использовалось неправильно, или с нарушением правил данной инструкции.

- Гарантия не действует, если устройство было повреждено или имеет признаки вскрытия без разрешения поставщика.

© Copyright 2026 Все права защищены. ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) оставляет за собой право вносить изменения в устройство Kabuki Drop DMX без предварительного уведомления заказчика. Содержание данной инструкции также может быть изменено. Пожалуйста, свяжитесь с ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) напрямую либо через вашего поставщика в случае ремонта или обслуживания. ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за ошибки в данной инструкции и за их последствия.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СИСТЕМА СБРОСА ЗАНАВЕСА GLOBAL EFFECTS KABUKI DROP DMX

Настоящий паспорт является эксплуатационным документом Системы сброса занавеса GLOBAL EFFECTS Kabuki Drop DMX и содержит сведения, необходимые для правильной, безопасной эксплуатации, и поддержания ее в исправном состоянии.

Технические характеристики

Модель: Kabuki Drop DMX

Вес: 1,5кг Макс. нагрузка: 10.0кг

Размеры: 180x75x85мм

Напряжение: AC 110-230V ~50-60Hz

Мощность: 25W

Меры безопасности

К монтажу и эксплуатации Системы сброса занавеса GLOBAL EFFECTS Kabuki Drop DMX допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и инструкцию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

Хранение и транспортирование изделия

Система сброса занавеса GLOBAL EFFECTS Kabuki Drop DMX транспортируется в собранном виде в упаковке из картона либо по 10 штук в транспортировочном кейсе. Систему сброса занавеса GLOBAL EFFECTS Kabuki Drop DMX следует хранить в отапливаемом помещении либо в помещении, где колебание температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе

Гарантии

Гарантийный срок Системы сброса занавеса GLOBAL EFFECTS Kabuki Drop DMX , включая комплектующие изделия, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 36 месяцев с даты продажи.

Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятие-продавец.

Дата выпуска _____

Серийный номер _____

Производитель: ООО «Мир конфетти», Россия, ОГРН 1087746462066, ИНН 7702670489